MATALASILTAVAA'AT

SPL4300 / 300 – 3000 kg

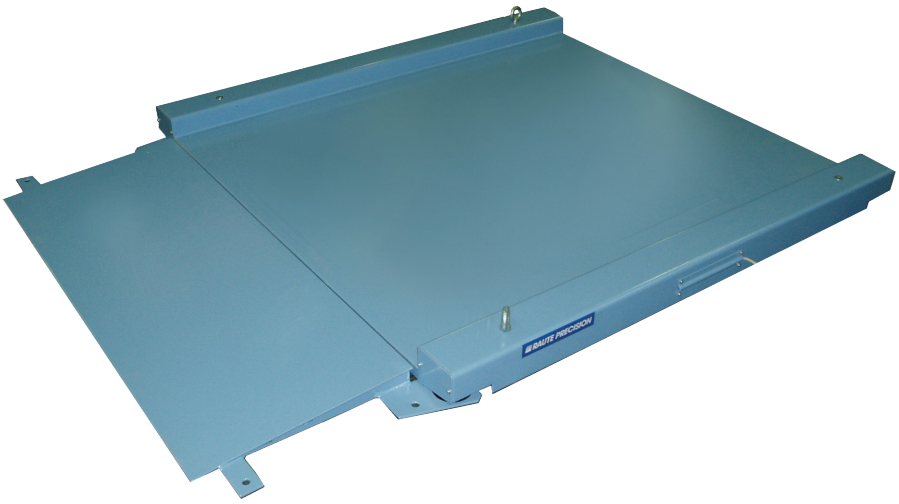

Tukevarakenteinen matalasiltavaaka soveltuu erilaisten kärryjen ja muiden siirtolaitteiden punnitukseen matalan rakenteen ja loivan ajoluiskan ansiosta. Pinta-asennettava vaaka ei vaadi erityisjärjestelyjä kuten kuilua tai viemäröintiä. Vaakasillan kansi on 5 mm terästä ja jalat on varustettu ± 3 mm korkeussäädöllä.

Vaakasilta on varustettu neljällä ruostumattomalla punnitusanturilla.
Anturien ja kytkentärasian suojausluokka on IP68.
Toimitukseen sisältyy 5 m pituinen kaapeli vaakapäätteelle.
Vaaka on varustettu yhdellä ajoluiskalla, pituus 500 mm. Mahdollisuus saada myös toinen ajoluiska.

Vaaka on vakauskelpoinen (luokka III, 3000e) yhdessä hyväksyttyjen vaakapäätteiden kanssa.

Punnitustason mitat leveys x pituus x korkeus	Äärimitat ilman ajoluiskaa leveys x pituus	Punnituskyky	Askelarvo e	Paino yhdellä ajoluiskalla
100 cm x 100 cm x 5 cm	126 cm x 100 cm	300 kg 600 kg 1500 kg 3000 kg	0,1 kg 0,2 kg 0,5 kg 1 kg	126 kg
125 cm x 150 cm x 5 cm	151 cm x 150 cm	600 kg 1500 kg 3000 kg	0,2 kg 0,5 kg 1 kg	197 kg

Saatavissa olevat materiaalivaihtoehdot:
- SPL4300-P vaakasilta epoksimaalattua terästä, värisävy RAL 5024 (sininen)
- SPL4300-S vaakasilta ruostumatonta terästä
- SPL4300-A vaakasilta haponkestävää terästä

Saatavissa myös erikoiskokoja.

DN17142/1-FI / 11.09.2024

TAMTRON
WEIGH TO KNOW
Mestarinkatu 2
15800 Lahti
puh. (03) 829 21
general@tamtron.com
www.tamtron.com