TAMTRON
WEIGH TO KNOW



Præfabrikeret beton brovægt
- Serie FEX med lav byggehøjde

Ved anskaffelse af et brovægtssystem opnår man sikkerhed og kontrol over virksomhedens ind- og udgående vareflytninger.

Som tillæg til brovægten, leveres en række forskelligt tilbehør og funktioner, for implementering og integration med virksomhedens daglige arbejdsfunktioner og rutiner.

- **Brovægts administrations software ”SAAS” for integration med virksomhedens økonomi- og logistiksystemer som f.eks. Navision, Visma, SAP ect.**
- **Selvbetjent chaufførvejninger via tablet, mobiltelefon eller chauffør terminaler**
- **Storciffer displays for vægtaflæsning op til 100 m fra brovægten**
- **Trafikregulering via bom og trafiklys**
- **Varme elementer i broerne**

Specifikationer

Generelt

Model FEX-serien af præfabrikerede beton elementer leveres i en kombination tilpasset den kundespecifikke vejeopgave. Brodækket kan leveres for grube (nedbygget) eller vejecelle fundamenter (fritstående) støbt på installationsadressen eller inklusive præfabrikerede fundamenter for nedbygget eller fritstående løsning, der er med til at sikre en enkel og hurtig installation.


Kapaciteter og dimensioner:

Længde [m]	Bredde [m]	Kapacitet [tons]	Deling [kg]	Multirange
6	3	30	10	0 – 15t x 5 kg 15 – 30t x 10 kg
12	3	60	20	0 – 30 t x 10 kg 30 – 60 t x 20 kg
18	3	80	50	0 – 60 t x 20 kg 60 – 80 t x 50 kg
24	3	80	50	0 – 60 t x 20 kg 60 – 80 t x 50 kg


Tilbehør

- Trafikbom
- T-gummilister
- Varme i brodæk
- Storciffer displays
- Kamera
- Præfabrikeret ramper
- Trafiklys
- Chaufførterminal


Fundamenter:

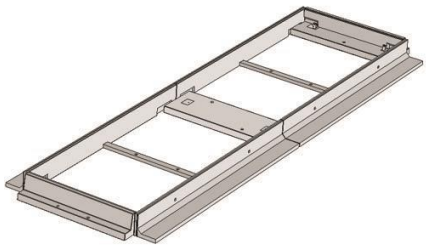

Nedbygget

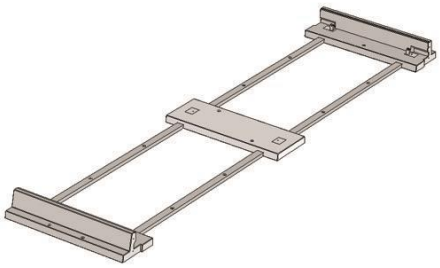

Fritstående

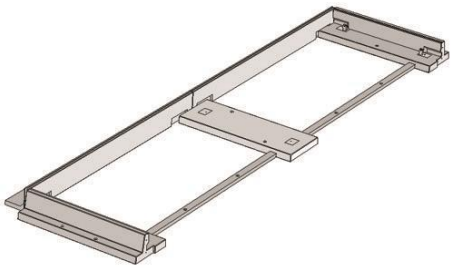

Skrående terræn

Salg og service

Vores serviceafdeling er landsdækkende og vi kan tilbyde rådgivning i forbindelse med alt fra installation, interval for vedligeholdende serviceeftersyn, kalibrering og verifikation.

Tamtron A/S
Nordlandsvej 90
DK-8240 Risskov

+45 8617 6111
info@tamtron.dk

www.tamtron.dk